




SETZT STANDARDS

BEI DER REINRAUMÜBERWACHUNG

Das Telemon Monitoring System unterstützt auch die direkte Anbindung von verschiedenen grafikfähigen Messwertanzeigen, sowie 7-Segment Großanzeigen mit integrierter Messstellenzustandsanzeige, sowie optionaler akustischer Alarmierung.

Digitale Datenübertragung zwischen Monitoring Server und Anzeige garantiert dabei die dauerhafte 100%-ige Übereinstimmung der Messwertanzeigen und Messstellenzustände mit der Visualisierungssoftware.

- kontraststarke VFD Anzeige
- digitale Ansteuerung über NIO-Bus
- Varianten mit 1-8 Anzeigen möglich
- mehrfarbige Messstellenzustandsanzeige (identisch mit Zustandsanzeige in der Visualisierungssoftware) mit integriertem Tastelement zur Quittierung des akustischen Alarms

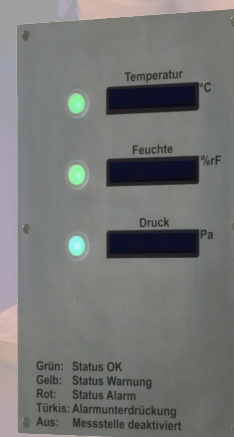

Temperatur-/
Feuchtesensor

Kühlvolumen-
Sensor

ZUBEHÖR

Abdeckkappe für
Differenzdruck-
sensor

Quittiertaster

VAKUUM
FLUORESZENZ DISPLAY

TELEMON
MESSWERTANZEIGEN

NIO
niotronic gmbh

CONTACT US

+43 316 698200

sales@niotronic.com

www.niotronic.com